


FICHE TECHNIQUE

CROIX BORDS DROITS


(DOUBLE FACE)




CHOIX DE LA COULEUR DU CADRE

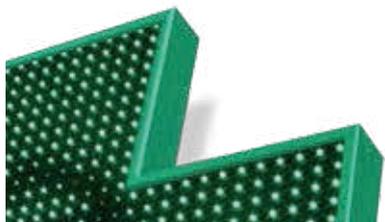

COLORIS VERT

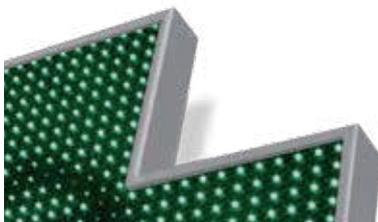

COLORIS INOX

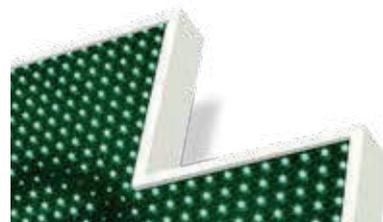

COLORIS BLANC

CHOIX DES TECHNOLOGIES ET TAILLES DISPONIBLES EN DOUBLE FACE

MODÈLE	SURFACE LUMINEUSE	SURFACE CADRÉE	POIDS	NOMBRE DIODES	GARANTIE*
LUCIA	720 x 720 mm	654 x 654 mm	24 kg	2560	5 ANS
LUCIA	900 x 900 mm	941 x 941 mm	31 kg	2560	5 ANS
LUCIA	1200 x 1200 mm	1255 x 1255 mm	47 kg	2560	5 ANS
GABY	720 x 720 mm	776 x 776 mm	27 kg	2560	3 ANS
GABY	900 x 900 mm	941 x 941 mm	30 kg	2560	3 ANS

GARANTIES

GARANTIE :
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT.

5 ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT*

* VALABLE SUR
LES CROIX
LUCIA®

3 ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT*

* VALABLE SUR
LES CROIX
GABY®

TECHNOLOGIES

GABY®

2560 DIODES

3 ans

GARANTIE
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT*

3D

5mm
Ovale

67
iP

160°

200W

230V

7200
mcd

Plus de 200 Animations dont 3D
256 Dégradés de Vert

DONNÉES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE LUMINEUSE	PUISSANCE WATT		LUMINANCE (cd/m²)		EFFICACITÉ LUMINEUSE Lm/w	NOMBRE DE LED PAR FACE
	MAXI	MINI	MAXI	MINI		
720×720mm	100	8.6	9103	756	34	1280
900×900mm	100	8.6	6440	535	34	1280

PREMIER PRIX

LUCIA®

2560 DIODES

5 ans

GARANTIE
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT*

3D

5mm
Ovale

67
iP

160°

200W

230V

9900
mcd

Plus de 200 Animations dont 3D
256 Dégradés de Vert

DONNÉES LUMINEUSES POUR UNE FACE (5 MODULES)

SURFACE LUMINEUSE	PUISSANCE WATT		LUMINANCE (cd/m²)		EFFICACITÉ LUMINEUSE Lm/w	NOMBRE DE LED PAR FACE
	MAXI	MINI	MAXI	MINI		
720×720mm	100	8.6	11978	995	38	1280
900×900mm	100	8.6	8279	688	38	1280
1200×1200mm	100	8.6	5605	466	44	1280

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

FONCTIONS

- Heure. Date. Température. Texte
- Luminosité Réglable (Conforme à la loi Grenelle du 31/01/2012)*
- Programme Jour / Nuit et de Garde
- Programmable par PC-liaison radio sécurisée (connexion USB)
- Logiciel de pilotage SMART®. Simple et intuitif
- Température de fonctionnement : -25°C / +60°C
- Température de stockage : -25°C / +70°C




DIMENSIONS

CROIX BORDS DROITS

(DOUBLE FACE)

FACE (mm)

Surface Lumineuse	L1	L2	L3
CX 60cm	654	310	353
CX 72cm	770	349	424
CX 90cm	942	336	462
CX 120cm	1237	476	560

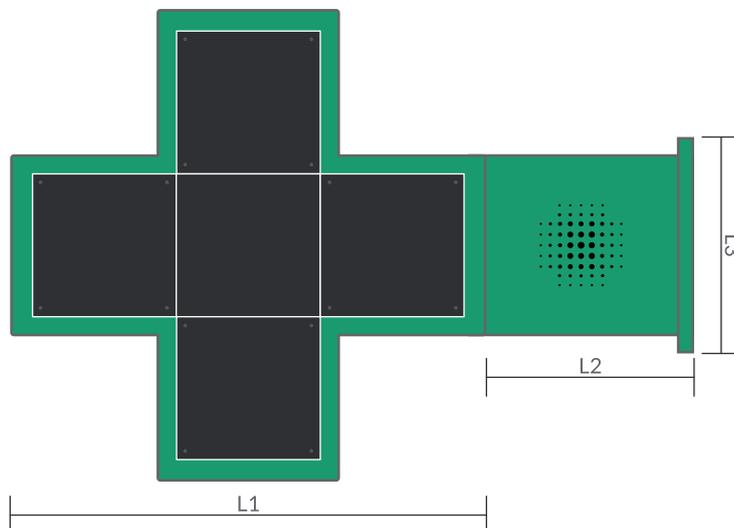

TRANCHE (mm)

Surface Lumineuse	L1	L2	L3
CX 60cm	90	959	130
CX 72cm	71	1125	135
CX 90cm	71	1331	135
CX 120cm	71	1713	190



FIXATION (mm)

Surface Lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
CX 60cm	296	345	75	125	14
CX 72cm	365	420	75	130	14
CX 90cm	412	462	75	130	14
CX 120cm	516	560	130	180	16

