Tél 04 94 144 144
Fax 04 94 213 298

IPSIGN ENSEIGNES SIGNALÉTIQUE

814, Avenue de Bruxelles
Les Playes - Jean Monnet
83500 La Seyne sur Mer
www.ipsign.fr

Croix de vétérinaire dynamique : fiche technique

1. Croix de vétérinaire CDV70CM : 70cm de haut et de large

...

Dimensions hors tout du caisson: ± 70 x 70 cm x 9 cm
Couleur du caisson: Standard RAL 9005 (bleu vétérinaire)
Face avant: Polycarbonate antireflets
Dimensions nettes d'affichage: ± 60 x 60 cm
Dimensions Carter (H x L): ± 38,8 x 30 cm
Couleur Carter: RAL 9006
Version: Double face
Utilisation: Extérieur
Pitch (le pas entre les diodes): 16 mm
Nombre de LEDs: 720 points lumineux par face
Nombre de LED's par pixel: 1 LED blanc ou bleu (NICHIA) (leader mondial)
Durée de vie des LED's: Minimum 100 000 heures
Type de LED: Ultra Bright Blanc (UBW) ou Bleu (UBB)
Couleur: 8 niveaux de blanc ou de bleu.
Angle de vision: 90° horizontal et 45° vertical
Capteur de luminosité: Inclus (256 niveaux)
Ventilation thermo statée: Inclus
Puissance max.: ± 360 Watt
Puissance moy.: ± 110 Watt
Interface: RS232
Alimentations requises: 230 VAC + terre
Poids estimé: ± 20 kg.
Programmation au moyen du logiciel de programmation QLAK avec gestion automatique de l'heure.
Liaison sans fil bluetooth à courte distance sans obstacle majeur
Garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre en usine

2. Croix de vétérinaire CDV90CM : 90cm de haut et de large

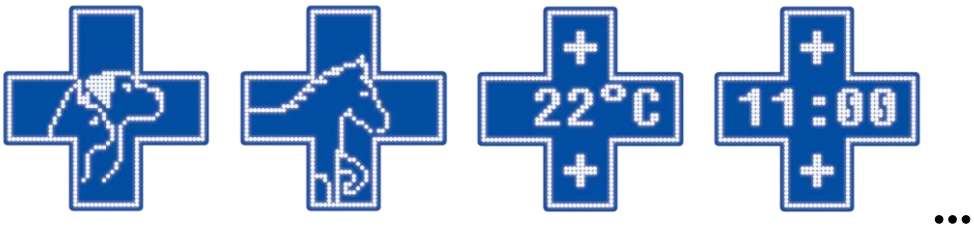

...

Dimensions hors tout du caisson (HxL): ± 90 x 90 cm x 9 cm
Couleur du caisson: Standard RAL 9005 (bleu vétérinaire)
Face avant: Polycarbonate antireflets
Dimensions nettes d'affichage: ± 75,7 x 75,7 cm
Dimensions Carter (H x L): ± 38,8 x 30 cm
Couleur Carter: RAL 9006
Version: Double face
Utilisation: Extérieur
Pitch (le pas entre les diodes): 16 mm
Nombre de LEDs: 1280 points lumineux par face
Nombre de LED's par pixel: 1 LED Blanc ou Bleu(NICHIA) (leader mondial)
Durée de vie des LED's: Minimum 100 000 heures
Type de LED: Ultra Bright Blanc (UBW) ou Bleu (UBB)
Couleur: 8 niveaux en bleu ou en blanc
Angle de vision: 90° horizontal et 45° vertical
Capteur de luminosité: Inclus (256 niveaux)
Ventilation thermo statée: Inclus
Puissance max.: ± 360 Watt
Puissance moy.: ± 110 Watt
Interface: RS232
Alimentations requises: 230 VAC + terre
Poids estimé: ± 30 kg
Programmation au moyen du logiciel de programmation QLAK avec gestion automatique de l'heure
Garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre en usine